

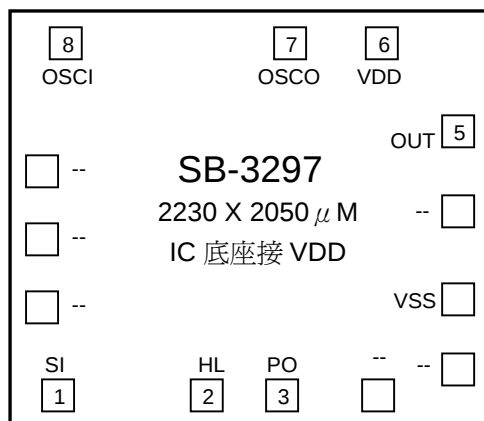


■ 警報聲 應用線路

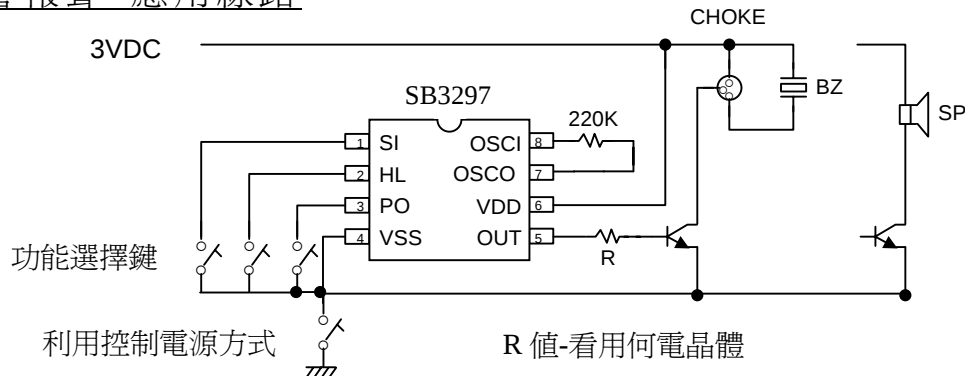

TOP MARK: 3297

PAD 座標

單位: μM

OSCI	OSCO	VDD	OUT
(230,1705)	(1415,1705)	(1728,1705)	(1985,1435)
VSS	PO	HL	SI
(1985,562)	(1242,140)	(898,140)	(215,140)


■ 電氣特性

特 性	符 號	MIN.	TYP.	MAX	測 試 條 件
工作電壓	V _{DD}	1.35V	-	5.00V	
工作電流	I _d	-	8 μA 45 μA	-	V _{DD} = 1.5V , O/P Open V _{DD} = 3.0V , O/P Open
輸出電流	I _o	-	3.5mA 15mA	-	V _{DD} = 1.5V , O/P Open V _{DD} = 3.0V , O/P Open

■ 說 明

1. SI (Siren) : 警報聲
2. HL (Ambulance) : 救護車聲
3. PO (Police) : 警車聲
4. OSCI, OSCO : R=220K(可調)
5. OUT : 聲音輸出端, 接 NPN 電晶體

■腳踏車喇叭應用線路

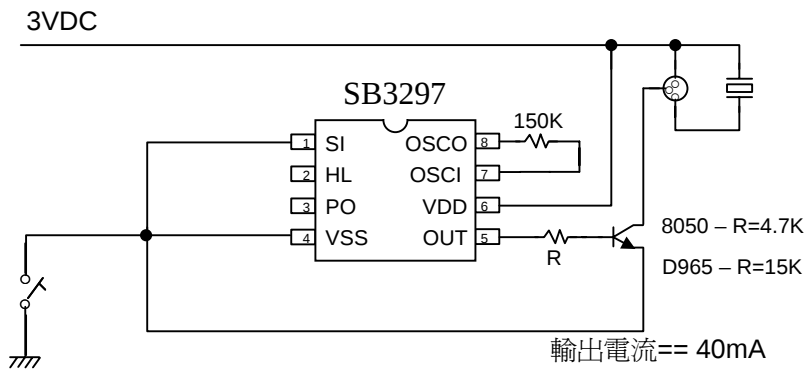

※說 明

1. SI – 警報生 與 VSS 先接好
2. 用控制電源方式
3. 如此靜態電流較小
4. 也可以控制電源正極方式
5. 電晶體用 8050 或 965, 請再試一下