

◆ 特点


1. MZ15 系列产品为树脂涂装引线型
2. 适用连续在 15/18V_{AC} (高阻态) 电压下工作
3. 工作电流大
4. R₂₅ 电阻值小
5. 长期稳定
6. 外形尺寸小
7. 产品过载保护后不需要再设置



◆ 应用范围


1. 充电器
2. 变压器
3. 电子线路

◆ 外形尺寸 (单位: mm)

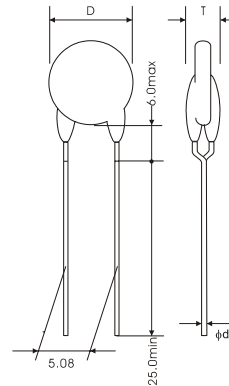

MZ15 型

◆ 型号说明

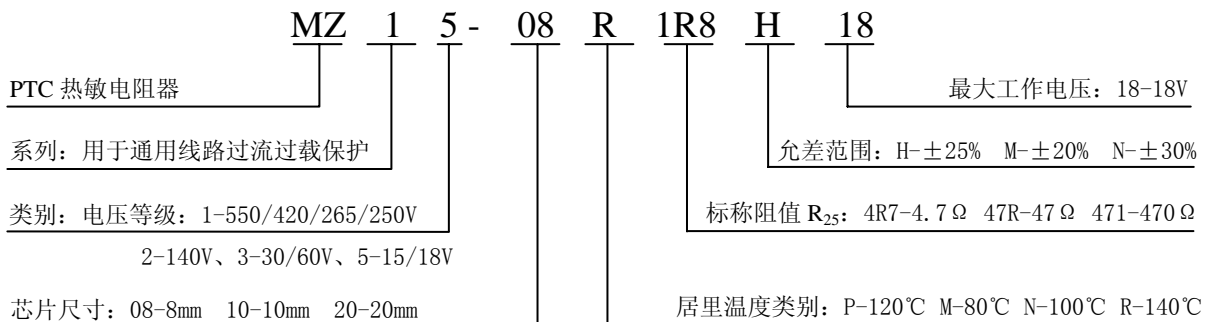

◆ 规格表

型 号	额定电阻值 R ₂₅ (Ω) ±25%	不动作电流 I _{nt} (mA)		动作电流 @25°C I _t (mA)	最大工作 电压 V _{max} (V)	最大电流 I _{max} (A)	居里温度 T _c (°C)	外形尺寸 (mm)		
		@25°C	@60°C					D _{max}	T _{max}	Φd
MZ15-10R1R2H15	1.2	850	700	1550	15	4.3	140 (R)	11.0	4.0	0.6
*MZ15-08R1R0H15	1.0	850	700	1500	15	3.0		9.0	4.0	0.6
*MZ15-08R1R8H15	1.8	600	500	1100	15	3.0		9.0	4.0	0.6
MZ15-07R1R0H15	1.0	750	600	1350	15	2.5		8.0	4.0	0.6
MZ15-07R1R2H15	1.2	650	550	1200	15	2.5		8.0	4.0	0.6
MZ15-05R4R6H15	4.6	350	300	680	15	1.0		6.5	4.0	0.6
MZ15-03R13RH15	13	180	150	350	15	0.7		4.5	4.0	0.5
MZ15-10P1R2H18	1.2	700	600	1400	18	4.3	120 (P)	11.0	4.0	0.6
*MZ15-08P1R0H18	1.0	650	550	1200	18	3.0		9.0	4.0	0.6
*MZ15-08P1R8H18	1.8	550	450	1000	18	3.0		9.0	4.0	0.6
MZ15-05P4R6H18	4.6	300	250	580	18	1.0		6.5	4.0	0.6
MZ15-03P13RH18	13	145	120	280	18	0.7		4.5	4.0	0.5



- 注：1. 规格表中*表示该型号产品已通过 UL(号：E243011)认证。
2. 规格表中 R_{25} 电阻值精度可根据客户要求选择。
3. 根据使用条件选择不同的引线规格。
4. 产品包装可按客户要求包装。