


特点

- 1.MZ21 系列产品为芯片型、MZ23 系列产品为树脂涂装引线型、MZ25 系列产品为无涂装引线型
- 2.满足 ITU-T K20 K21
 - 电流冲击 (10/700 μ s)
 - 电力高压感应 (600V,1A,0.2S)
 - 电力线搭接 (230V,15min.)
- 3.适用连续在 110/230V_{AC} (高阻态) 电压下工作
- 4.阻值允差小 (分阻配对)
- 5.长期稳定
- 6.反应时间快
- 7.产品过载保护后不需要再设置




MZ21 型

应用范围

- 1.总配线架
- 2.通讯设备
- 3.电话机


外形尺寸 (单位: mm)

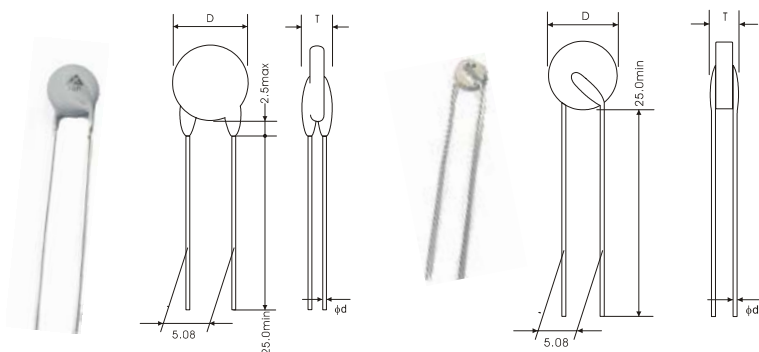

MZ23 型

MZ25 型

型号说明

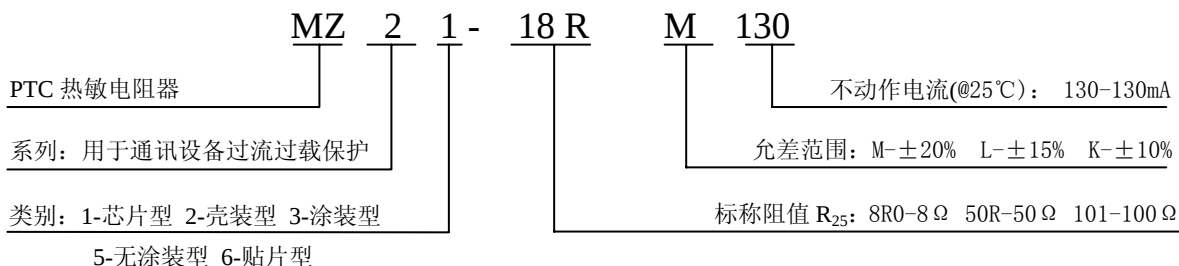

规格表

型 号	额定电阻值 R ₂₅ (Ω) ±20%	不动作电流 Int (mA)		动作电流 @25℃ I _t (mA)	最大电流下的 动作时间 t (Sec)	最大电流 I _{max} (A)	最大电压 V _{max} (V)	外形尺寸 (mm)		
		@25℃	@40℃					D _{max}	T _{max}	Φd
MZ21-18RM110	18	110	90	220	<0.15	3	250	5.5	1.5	/
MZ21-18RM125	18	125	110	250	<0.18	3	250	5.5	2.0	/
MZ21-18RM130	18	130	110	260	<0.18	3	250	6.2	2.0	/
MZ21-20RM085	20	85	70	170	<0.18	3	250	6.2	2.0	/
MZ21-18RM135	18	135	110	270	<0.2	3	250	6.6	2.0	/
MZ21-10RM150	10	150	130	350	<4.0	1	230	6.6	1.5	/
MZ25-25RM055	25	55	45	110	<0.4	1	230	5.3	4.0	0.6
MZ25-25RM060	25	60	50	120	<0.4	1	230	5.3	4.0	0.6
MZ25-25RM085	25	85	75	170	<0.7	1	230	5.3	4.0	0.6



MZ25-20RM145	20	145	100	250	<0.2	3	250	6.6	4.0	0.6
MZ25-10RM130	10	130	110	260	<4.0	1	230	6.6	4.0	0.6
MZ25-10RM150	10	150	135	300	<7.0	1	230	8.2	4.0	0.6
MZ25-18RM125	18	125	110	250	<1.0	1	230	5.5	4.0	0.6
MZ23-18RM135	18	135	110	270	<0.2	3	250	7.5	4.5	0.6
MZ23-18RM110	18	110	90	220	<0.2	3	250	9.0	4.5	0.6
MZ23-20RM100	20	100	80	200	<0.2	3	250	9.0	4.5	0.6
MZ23-25RM090	25	90	70	180	<0.2	3	250	9.0	4.5	0.6

注：1. 规格表中 R_{25} 电阻值精度及配对精度可根据客户需要选择。

2. 产品包装可按客户要求包装。