




◆ 特点

1. MZ11 系列产品为树脂涂装引线型, MZ11A 系列产品为无涂装引线型
2. 适用连续在 265/420/550V_{AC} (高阻态) 电压下工作
3. 反应时间快
4. 长期稳定
5. 产品过载保护后不需要再设置
6. 开关无触点, 无噪音

◆ 应用范围

1. 万用表、电度表等仪表
2. 电子仪器仪表
3. 电子线路

◆ 外形尺寸 (单位: mm)

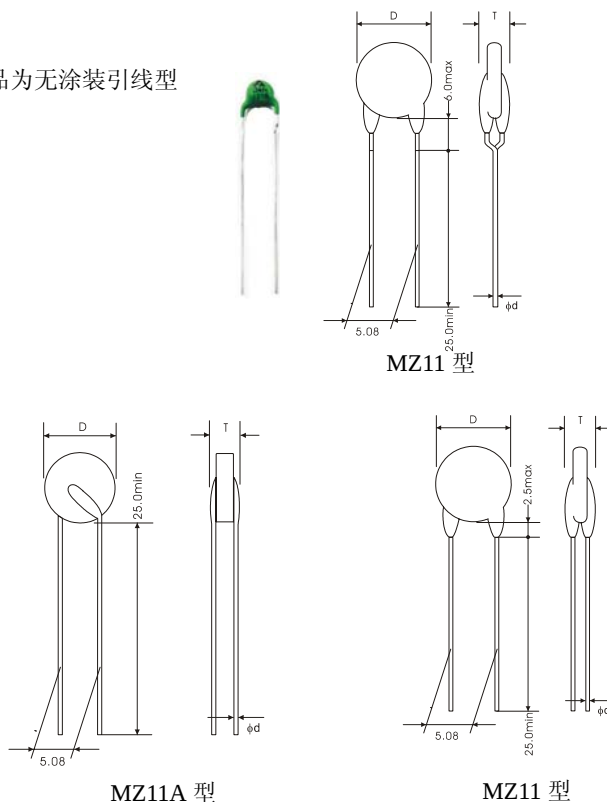

◆ 型号说明

MZ	1	1A-08	P	121	H	420
PTC 热敏电阻器						最大工作电压: 420-420V
系列: 用于通用线路过流过载保护						允差范围: H-±25% M-±20% N-±30%
类别: 电压等级: 1-550/420/265/250V 2-140V、3-30/60V、5-15/18V						标称阻值 R ₂₅ : 4R7-4.7 Ω 47R-47 Ω 471-470 Ω
类别: A-无涂装引线型						居里温度类别: P-120℃ M-80℃ N-100℃ R-140℃
芯片尺寸: 08-8mm 10-10mm 20-20mm						

◆ 规格表

型 号	额定电阻值 R ₂₅ (Ω) ±30%	不动作电流 I _{nt} (mA)		动作电流 @25℃ I _t (mA)	最大工作 电压 V _{max} (V)	最大电流 I _{max} (A)	居里温度 T _c (℃)	外形尺寸 (mm)		
		@25℃	@60℃					D _{max}	T _{max}	Φd
MZ11-03M151N265	150	20	15	50	265	0.2	80 (M)	4.5	5.0	0.5
MZ11-03M102N265	1000	10	7	20	265	0.1		4.5	5.0	0.5
MZ11-03M152N265	1500	7	5	15	265	0.1		4.5	5.0	0.5
MZ11-04M45RN265	45	40	30	80	265	0.3		5.5	5.0	0.6
MZ11-05M601N420	600	20	16	40	420	0.2		6.5	5.0	0.6
MZ11-05M232N420	2300	8	6	17	420	0.1		6.5	5.0	0.6
MZ11-05M312N420	3100	5	4	13	420	0.1		6.5	5.0	0.6
MZ11-07M251N265	250	25	20	50	265	0.5		8.0	5.0	0.6



MZ11-07M112M550	1100	15	10	30	550	0.5	80 (M)	8.0	7.0	0.6
MZ11-08M12RN265	12	120	70	220	265	0.8		9.0	5.0	0.6
MZ11-03N151N265	150	30	25	60	265	0.2	100 (N)	4.5	5.0	0.5
MZ11-03N401N265	400	25	20	45	265	0.2		4.5	5.0	0.5
MZ11-05N751N420	750	25	20	45	420	0.2		6.5	5.0	0.6
MZ11-05P39RN265	39	85	70	170	265	0.4	120 (P)	6.5	5.0	0.6
MZ11-05P65RN265	65	70	60	140	265	0.4		6.5	5.0	0.6
MZ11-05P601N420	600	20	16	39	420	0.2		6.5	5.0	0.6
MZ11-05P122N550	1200	15	10	30	550	0.1		6.5	5.0	0.6
MZ11-05P152N550	1500	12	9	24	550	0.1		6.5	5.0	0.6
MZ11A-08P70RN420	70	64	50	127	420	1.4		8.5	7.0	0.6
MZ11A-08P121N420	120	49	40	97	420	1.4		8.5	7.0	0.6
MZ11A-08P151N420	150	43	35	86	420	1.4		8.5	7.0	0.6
MZ11A-08P501N550	500	24	19	48	550	1.0		8.5	7.0	0.6

注：1. 规格表中 R_{25} 电阻值精度可根据客户要求选择。

2. 根据使用条件选择不同的引线规格。

3. 产品包装可按客户要求包装。