


火炬牌片式排阻



1. 如何选定型号

RCA 03 - 4D 512 J TP
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

① 片式排阻



② 尺寸
 03=0603
 02=0402

③ 四单元

④ 阻值
 E24系列 三位数表示
 E96系列 四位数表示


⑤ 精度
 F= 1%
 J= 5%

⑥ 编带

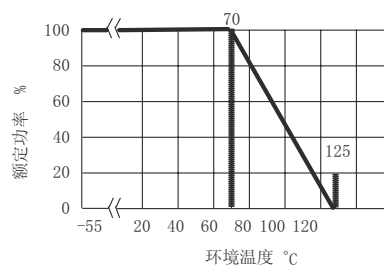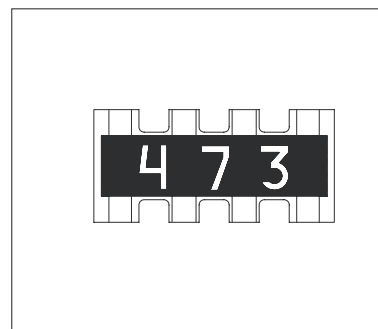

外形尺寸

代码 型号	L	W	H	L1	L2	P	Q
RCA&RTA02-2D (0402)	1.00±0.10	1.00±0.10	0.30±0.05	0.15±0.10	0.25±0.10	(0.67)	0.33±0.10
RCA&RTA02-4D (0402)	2.00±0.10	1.00±0.10	0.40±0.10	0.20±0.10	0.25±0.10	(0.50)	0.30±0.10
RCA&RTA02-8D (0402)	4.00±0.20	1.60±0.10	0.55±0.10	0.30±0.15	0.30±0.10	(0.50)	0.25±0.10
RCA&RTA03-2D (0603)	1.60±0.15	1.60±0.15	0.45±0.10	0.30±0.15	0.30±0.15	(0.80)	0.60±0.10
RCA&RTA03-4D (0603)	3.20±0.20	1.60±0.15	0.50±0.10	0.30±0.15	0.30±0.15	(0.80)	0.50±0.10

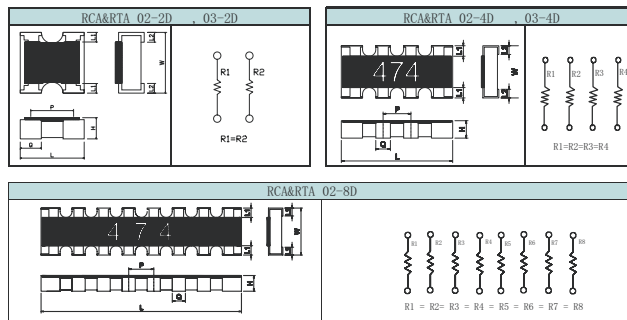

型号规格

型 号	额定功率 70°C	工作电压 Max	过载电压 Max	T.C.R. (ppm/k)	阻值范围		端子数	单元数	0Ω电阻 额定电流	0Ω电阻 阻值	温度范围
					F(1%) E-96	J(5%) E-24					
RCA&RTA02-2D (0402)	$\frac{1}{16}$ W	25V	50V	250	-----	10Ω~1MΩ	4	2	1A	50mΩ MAX	55 C ~ 125 C
RCA&RTA02-4D (0402)	$\frac{1}{16}$ W	25V	50V	200	-----	10Ω~1MΩ	8	4	1A	50mΩ MAX	
RCA&RTA02-8D (0402)	$\frac{1}{16}$ W	25V	50V	200	-----	10Ω~1MΩ	16	8	1A	50mΩ MAX	
RCA&RTA03-2D (0603)	$\frac{1}{16}$ W	50V	100V	200	-----	1Ω~10MΩ	4	2	1A	50mΩ MAX	
RCA&RTA03-4D (0603)	$\frac{1}{16}$ W	50V	100V	200	1Ω~10MΩ	1Ω~10MΩ	8	4	1A	50mΩ MAX	