




滤紫外石英玻璃管（导流管）

该产品可有效滤除 190-330nm 波长的紫外线，用于生产多种类型环保电光源产品及激光泵浦腔中。可提供的规格尺寸为直径 5-30mm 的玻璃管。

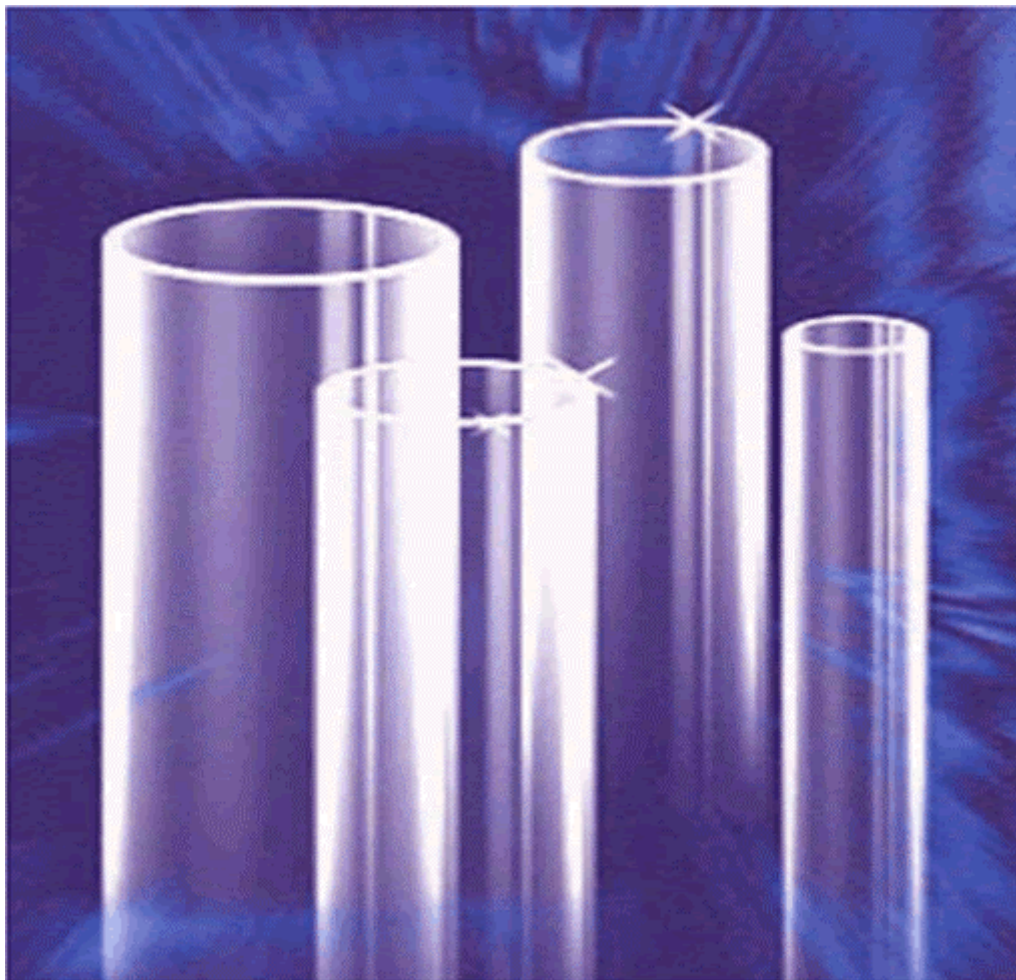

外径* (mm)	壁厚 (mm)	内径** (mm)	长度
8	0.9±0.1	=外径 - 2 x 壁厚	按要求定制
10	1.0±0.1	=外径 - 2 x 壁厚	按要求定制
12	1.1±0.1	=外径 - 2 x 壁厚	按要求定制
14	1.1±0.1	=外径 - 2 x 壁厚	按要求定制
16	1.3±0.3	=外径 - 2 x 壁厚	按要求定制

* 外径的误差是 +/-0.2mm